

7.5 LED-Signalgeber - Datenblatt

Exportiert am 29/10/2024

Inhaltsverzeichnis

1	LED Buzzer.....	3
1.1	Beschreibung	3
1.2	Zertifizierungen und Zulassungen	4
1.3	Installation/ Konfigurationshinweise	4
1.4	Technische Spezifikationen	5
1.4.1	Elektrische Geräte	5
1.4.2	Licht.....	5
1.4.3	Ton.....	6
1.4.4	Verbindung mit dem Benutzer.....	6
1.5	Mechanisch.....	6
1.6	Umweltfreundlich	7
1.7	Bestellinformationen	7

1 LED Buzzer



1.1 Beschreibung

Akustische und optische Warngeräte für das Blaxtair-System

Unser LED-Summer kombiniert die Ästhetik eines Signalgebers mit der neuesten LED-Technologie, um eine äußerst effiziente Kombination von Signalgeber/optischem Alarm zu schaffen.

- Wetterfest - IP65
- Extrem niedriger Stromverbrauch
- Temperaturbereich von -20°C bis +50°C

- Drei Farben für jeden Zustand des Systems (bereit, Alarm und technisches Problem)

 IP65	 85dB
--	--

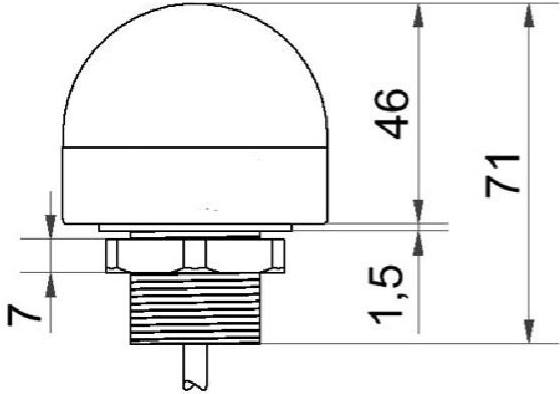
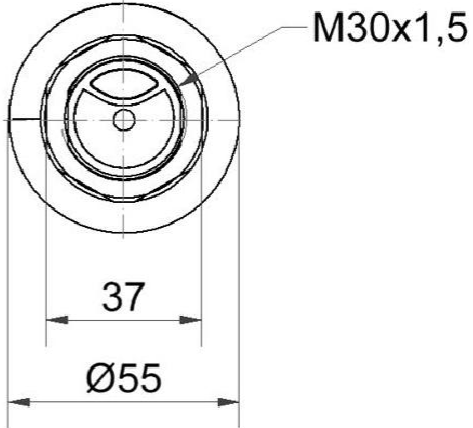
1.2 Zertifizierungen und Zulassungen

Standards	Typ
Schutz vor Wasser/Staub	IP65
Marks	CE, UKCA, EAC, RoHS, WEEE

Region	Regulatory Compliance/Qualitätszeichen
Europa	CE

1.3 Hinweise zur Installation/Konfiguration

Vorderansicht	Untersicht
---------------	------------

	
---	--

1.4 Technische Spezifikationen

1.4.1 Elektrische Geräte

Nennspannung	10-30 Vdc
Nennspannung	24 VDC
LED Buzzer Stromverbrauch (typisch)	80 mA @ 24 Vdc

1.4.2 Licht

Linsenfarbe	Rot/ Grün/ Gelb
Lichteffekt	Fix
Typ	Led

1.4.3 Ton

Sounder Type	Electronic
Frequenz und Muster	Intermittierend 3400 Hz - 1 Ton
Typischer Schalldruckpegel @ 1m auf der Achse	85 dB @ 24 V

1.4.4 Verbindung mit dem Benutzer

Blitzlicht-Anschluss	Deutsch DT 4-pin
Connector kit	Deutsch DT 4-polig Pigtail Kit (Buchsenklemmen)

1.5 Mechanisch

Blitzlicht	
Abmessungen (B x H)	71 x 55 mm (2,8 x 2,2 Zoll)
Gewicht	119 g
Gehäuse Farbe	Schwarz
Gehäuse Material	PC / ABS
Kabellänge	200 mm
Länge des Steckersatzes	3 m

1.6 Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C (-4 °F bis 122 °F)
Lagertemperatur	-20°C bis +50°C (-4 °F bis 122 °F)

1.7 Bestellinformationen

Led Buzzer		
100-211-001	HS-Code	8530900000
Blaxtair Origin LED-Summer mit 3 m Kabel (Deutsch Stecker) und Montagehalterung		