

1.2.3 DISPLAY DATENBLATT

Exportiert am 29/10/2024

Inhaltsverzeichnis

1	Standard Display.....	4
1.1	Beschreibung	4
1.2	Zertifizierungen und Zulassungen	5
1.3	Installation/Konfiguration von Notizen	5
1.4	Technische Spezifikationen.....	6
1.4.1	Elektrische Geräte.....	6
1.4.2	Anzeige.....	6
1.4.3	Audio	7
1.5	Mechanisch.....	7
1.6	Umweltfreundlich	8
1.7	Bestellinformationen.....	8

1 Standard Display



1.1 Beschreibung

Standarddisplay für Blaxtair Origin System

- Wasserdicht und staubdicht
- Compact 7"





1.2 Zertifizierungen und Zulassungen

Standards	Typ
Schutz vor Wasser/Staub	IP66
Marks	CE, FCC

Region	Regulatory Compliance/Qualitätszeichen
Europa	CE

1.3 Hinweise zur Installation/Konfiguration

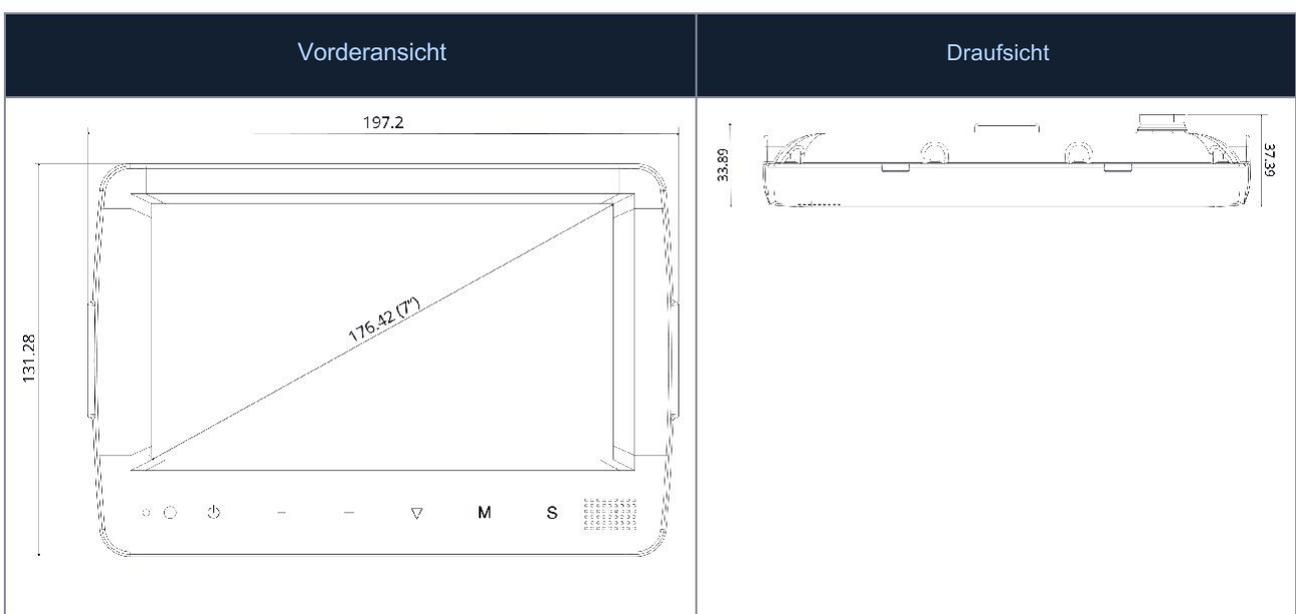

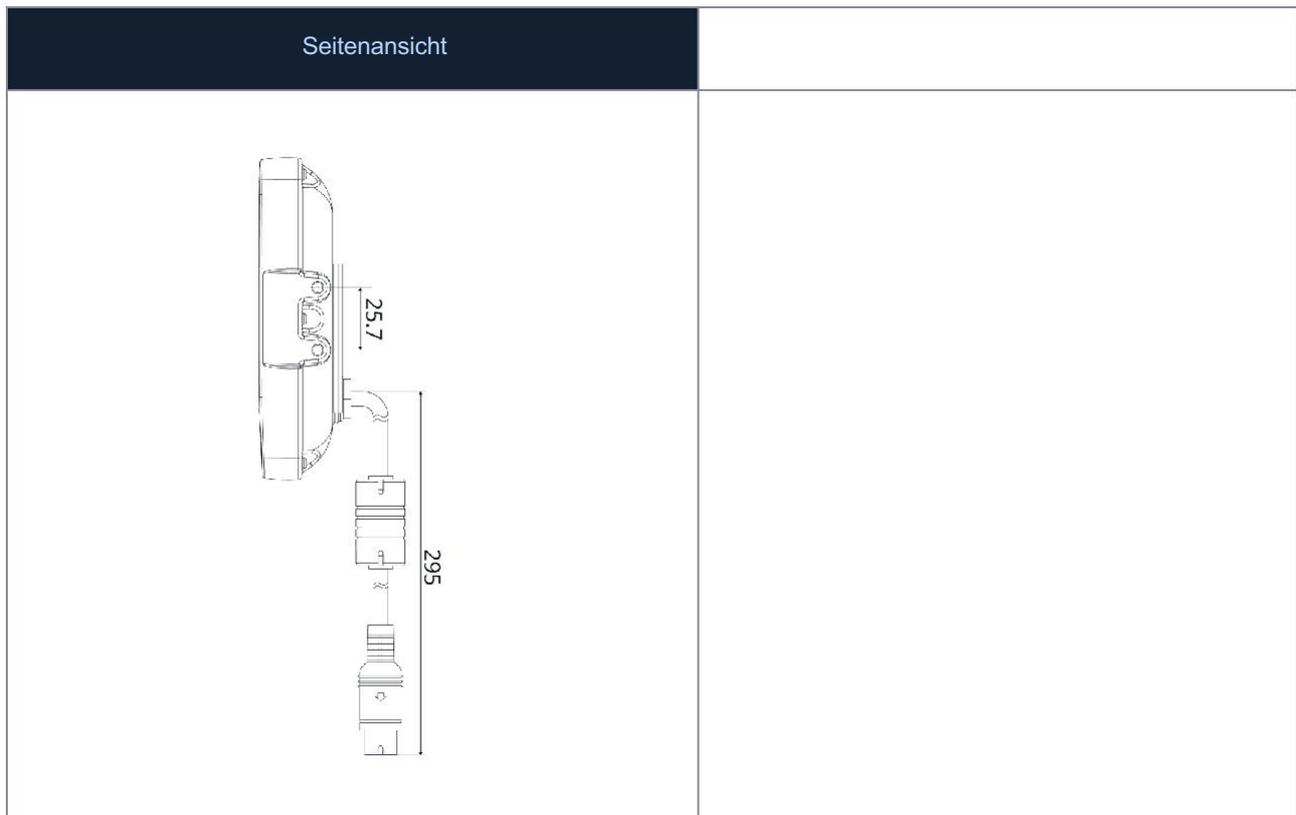

1.4 Technische Spezifikationen

1.4.1 Elektrisch

Nennspannung	12-24 Vdc
Eingangsspannung	10 - 32 Vdc
Stromverbrauch	~10W
IR Batterie für Fernbedienung	CR2025 Lithium-Zelle

1.4.2 Anzeige

Size	7"
------	----

Typ	TFT LCD
Auflösung	1024 x 600
Format des Bildes	PAL/ NTSC
Helligkeit	600 cd/m ²
Kontrast	700:1
Anzeige von Farben	16.7 M Dithering
Farbtiefe	24 bit
Blickwinkel	U: 85°/ D: 85°, R/L: 85°

1.4.3 Audio

Sprecher	x1
Max. Lautstärke	80 dBA
Min. volume	Der Installateur kann den minimalen Ton des Displays einstellen (zwischen ~40dBA und maximaler Schall (80 dBA))

1.5 Mechanisch

Anzeige	
Abmessungen (B x H x T)	197.2 x 131.3 x 37.4 mm (7.8 x 5.2 x 1.2 in)
Gewicht	765 g (mit Sonnenschutz)
Display mit Montagehalterung und Sonnenschutz	
Abmessungen (B x H x T)	227.8 x 153.9 x 83.5 mm (9 x 6.1 x 3.3 in)

Display mit Montagehalterung und Sonnenschutz	
Gewicht	1,15 kg
AV + Netzkabel	
Länge	2 m (5,56 ft)

1.6 Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C (-4 °F bis 158 °F)
Lagertemperatur	-30°C bis +80°C (-22 °F bis 176 °F)

1.7 Bestellinformationen

Anzeige		
200-514-001	HS-Code	
Blaxtair Origin Standard-Display, Multi-Video-Eingang (x3 - keine Split-Screen-Funktion), wasserdicht, mit U-Halterung, Sonnenschutz, IR-Fernbedienung (ohne Batterie) und 2m AV + Netzkabel		

Verlängerungs-Display Kabel		
Bestellhinweise Das Verlängerungskabel ist zwingend erforderlich, um die Blaxtair Origin-Verarbeitungseinheit mit dem Display zu verbinden		
200-312-001	HS-Code	
3m Verlängerungskabel für Display		
200-312-002	HS-Code	
5m Verlängerungskabel für Display		
200-312-003	HS-Code	

Verlängerungs-Display Kabel		
10m Verlängerungskabel für Display		
200-312-004	HS-Code	
15m Verlängerungskabel für Display		