

Blaxtair



04/07/2024

1.3.3 BALIZA INTERMITENTE - DATASHEET

Exportado el 29/10/2024

Tabla de contenidos

1 Baliza intermitente	4
1.1 Descripción.....	4
1.2 Certificados y aprobaciones	5
1.3 Notas de instalación/configuración	5
1.4 Especificaciones técnicas.....	8
1.4.1 Eléctrico	8
1.4.2 Luz.....	9
1.4.3 Sonido	9
1.4.4 Conexión de usuario	9
1.5 Mecánico.....	9
1.6 Ambiental	10
1.7 Información de pedidos	10

1 Baliza intermitente



1.1 Descripción

Dispositivos de advertencia sonora para el sistema Blaxtair.

Nuestra Baliza de Destello combina la estética de un avisador acústico con la tecnología de destellos más avanzada para crear una combinación extremadamente eficiente de avisador acústico y baliza.

- Resistente al agua: IP66
- Consumo de corriente ultra bajo
- Rango de temperatura: de -20°C a +55°C
- Opción de 3 niveles de volumen



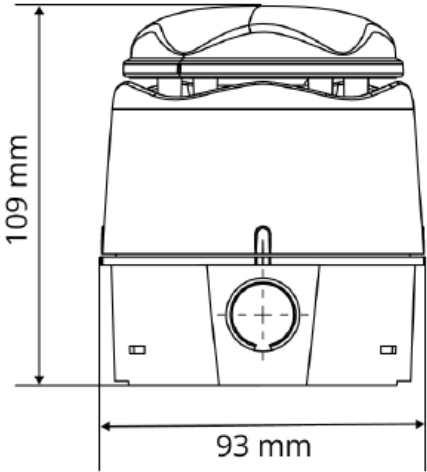
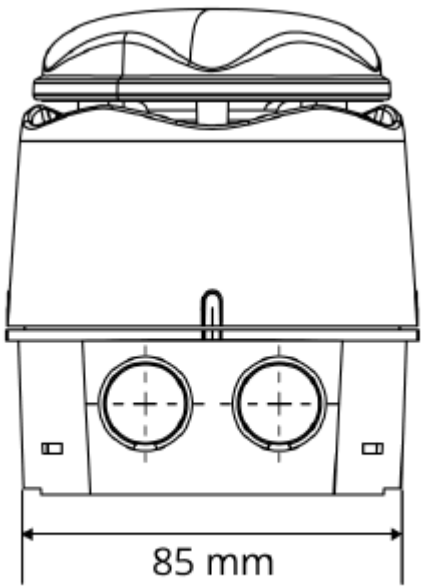
1.2 Certificados y aprobaciones

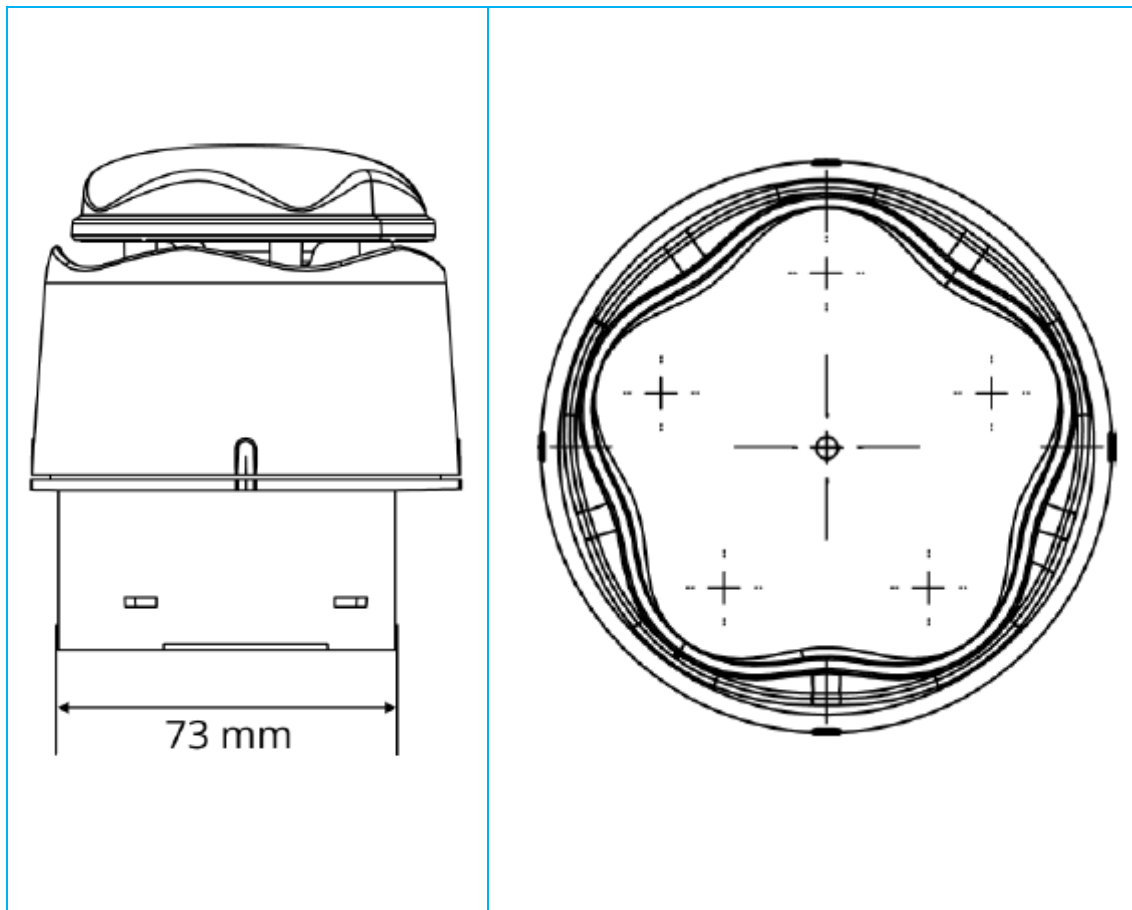
Normas	Tipo
Protección contra agua y polvo	IP66
Marcas	CE, RoHS

Región	Cumplimiento normativo/marcas de calidad
Europa	CE

1.3 Notas de instalación/configuración

Cámara	
Vista frontal	Vista lateral

Vista frontal	Vista trasera
	
Vista lateral	Vista superior



Nivel de salida del sonido

Esquema del *switch*

ON

12345678

1

0

Cambie el nivel de la salida a través de los interruptores 7 y 8

78



-20dBA

78



-10dBA

78



MAX

1.4 Especificaciones técnicas

1.4.1 Eléctrico

Voltaje nominal	12 – 24 Vdc
Voltaje nominal estándar	9 - 30 Vdc
Consumo de corriente (típico)	90 mA @ 12 Vdc 40 mA @ 24 Vdc
Consumo de corriente de salida de sonido (típico)	3 mA @ 12 Vdc 6 mA @ 24 Vdc

1.4.2 Luz

Color de la lente	Rojo
Frecuencia de destello	1/s
Efecto de luz	Luz estroboscópica
Tipo de bombilla	Xenón o LED

1.4.3 Sonido

Tipo de zumbador	Electrónico
Frecuencia y patrón	Intermitente 660 Hz – 150 ms encendido, 150 ms apagado
Nivel de presión sonora típico a 1 m en el eje	90 dB @ 12 V 96 dB @ 24 V

1.4.4 Conexión de usuario

Conector de baliza intermitente	Deutsch DT de 2 pines
Kit de conector	Kit Pigtail Deutsch DT de 2 pines (Terminales hembra)

1.5 Mecánico

Baliza intermitente	
Dimensiones (A x A)	109 x 93 mm (4.3 x 3.7 pulgadas)
Peso	280 g

Baliza intermitente	
Color de la carcasa	Rojo
Material de la carcasa	ABS
Longitud de cable	200 mm
Longitud del kit de conector	3 m

1.6 Ambiental

Temperatura operacional	De -20°C a +55°C (De -4 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20°C a +55°C (de -4 °F a 131 °F)

1.7 Información de pedidos

Baliza intermitente		
100-212-001	Código HS	
Blaxtair Origin Flash Beacon con cable de 3 m (conector Deutsch), kit de conectores para cable principal de unidad de procesamiento, y soporte de montaje.		