

1.3.3 DATENBLATT FÜR BLITZLICHT

Exportiert am 29/10/2024

Inhaltsverzeichnis

1	Blitzlicht	4
1.1	Beschreibung	4
1.2	Zertifizierungen und Zulassungen	5
1.3	Installation/ Konfigurationshinweise	5
1.4	Technische Spezifikationen	8
1.4.1	Elektrische Geräte	8
1.4.2	Licht	9
1.4.3	Ton	9
1.4.4	Verbindung mit dem Benutzer	9
1.5	Mechanisch	9
1.6	Umweltfreundlich	10
1.7	Bestellinformationen	10

1 Blitzlicht



1.1 Beschreibung

Akustische Warngeräte für das Blaxtair Origin-System

Unsere Blitzleuchte kombiniert die Ästhetik eines Echoloters mit der neuesten Strobe-Technologie, um eine äußerst effiziente Echolotgeber/Leuchtfeuer-Kombination zu schaffen

- Wetterfest - IP66
- Extrem niedriger Stromverbrauch
- Temperaturbereich von -20°C bis +55°C
- Auswahl von 3 Lautstärkepegeln




1.2 Zertifizierungen und Zulassungen


Standards	Typ
Schutz vor Wasser/Staub	IP66
Marks	CE, RoHS

Region	Regulatory Compliance/Qualitätszeichen
Europa	CE

1.3 Hinweise zur Installation/Konfiguration

Vorderansicht	Rückansicht
---------------	-------------

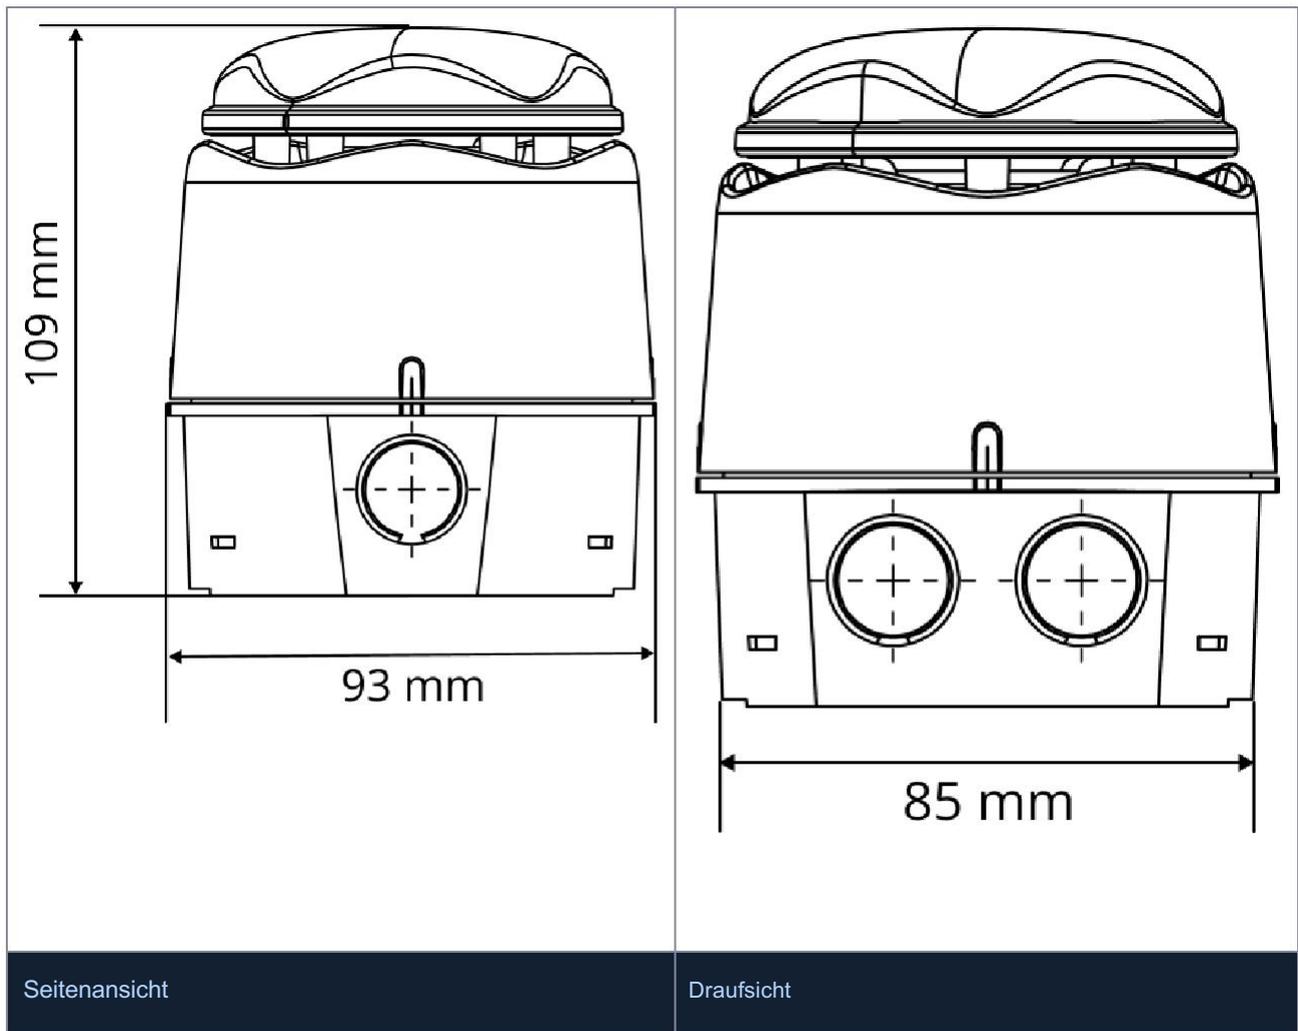


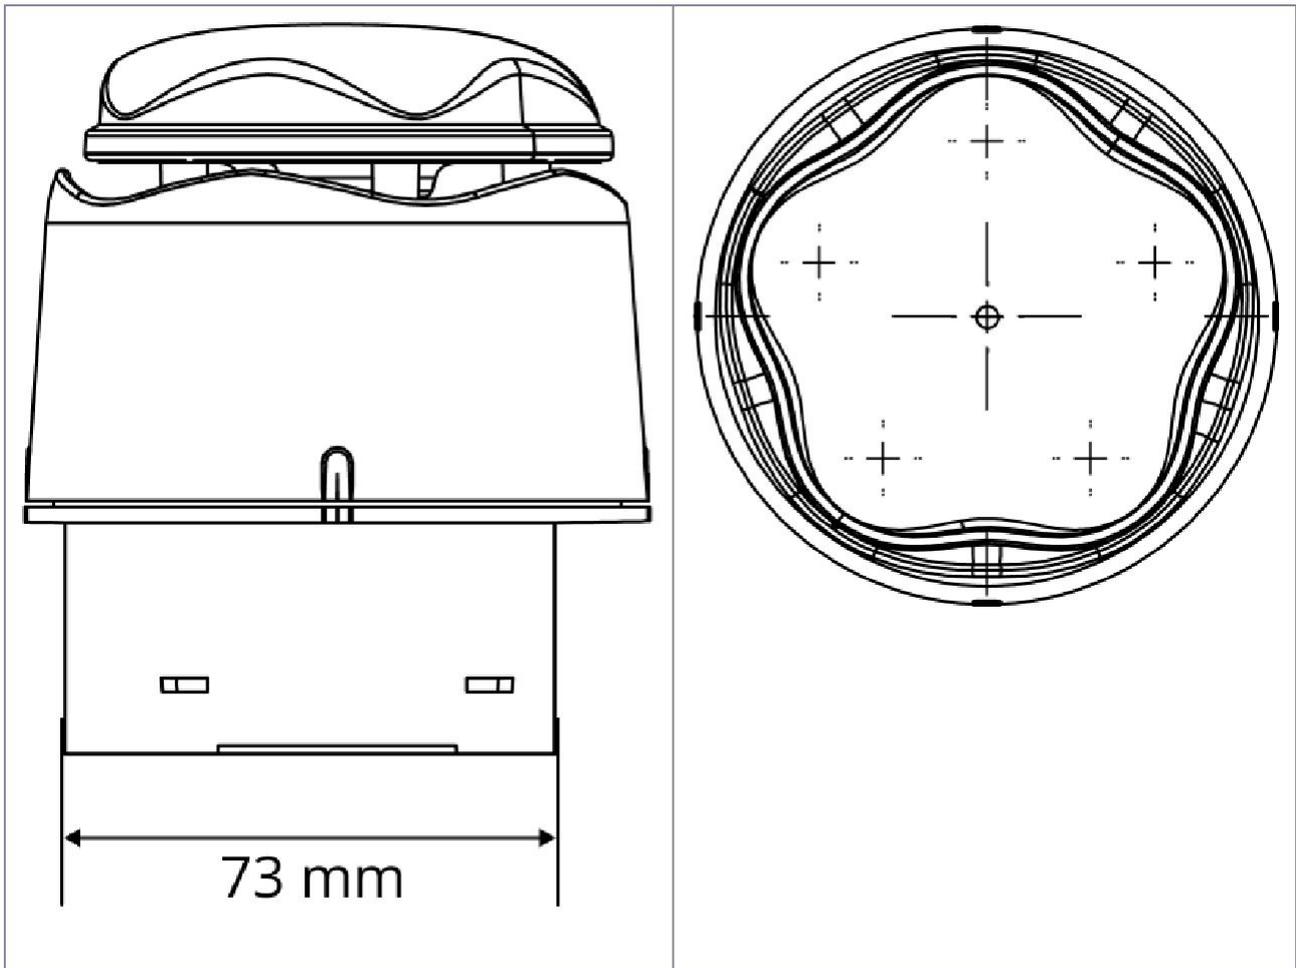


Tonausgabepiegel

Bank wechseln

Tonausgabepegel

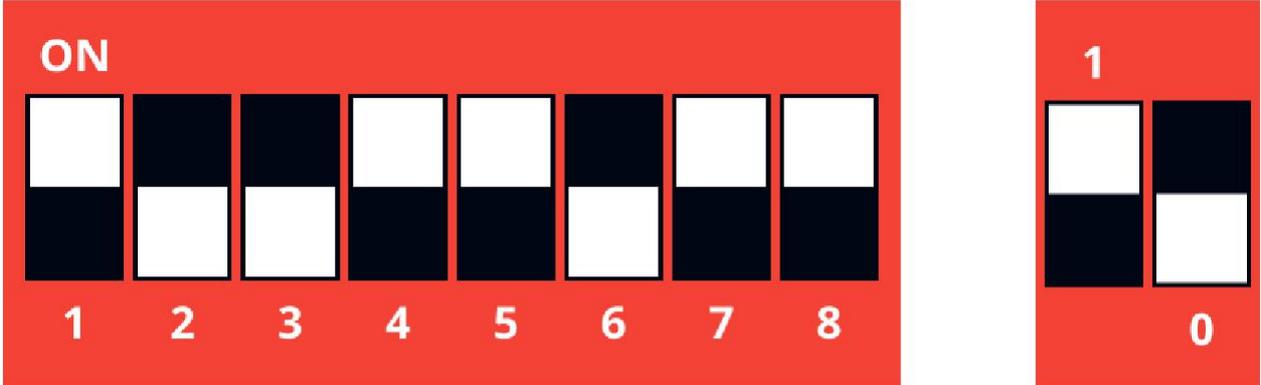

Ändern der Ausgangspegel über die Schalter 7 und 8

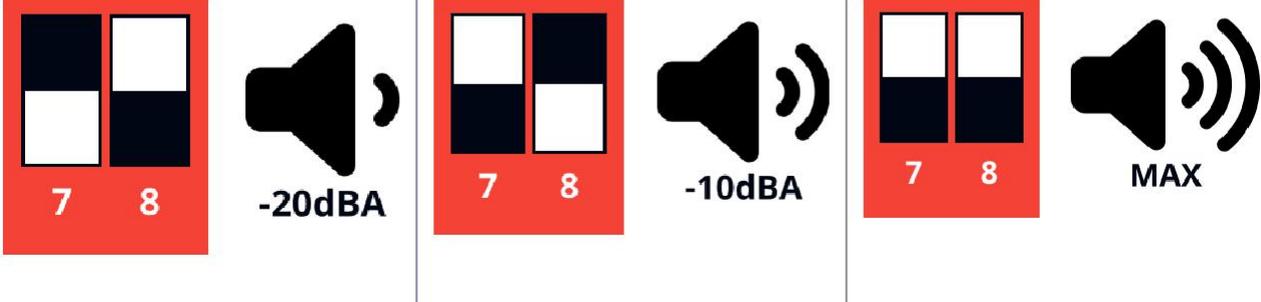

1.4 Technische Spezifikationen

1.4.1 Elektrische Geräte

Nennspannung	12-24 Vdc
Eingangsspannung	9-30 Vdc
Stromverbrauch des Blitzes (typisch)	90 mA @ 12 Vdc 40 mA @ 24 Vdc
Schallleistungsabgabe Stromverbrauch (typisch)	3 mA @ 12 Vdc 6 mA @ 24 Vdc

1.4.2 Licht

Linsenfarbe	Rot
Blitzrate	1/sec
Lichteffekt	Strobe
Bulb Type	Xenon oder LED

1.4.3 Ton

Sounder Type	Electronic
Frequenz und Muster	Intermittent 660 Hz - 150 ms ein, 150 ms aus
Typischer Schalldruckpegel @ 1m auf der Achse	90 dB @ 12 V 96 dB @ 24 V

1.4.4 Verbindung mit dem Benutzer

Blitzlicht-Anschluss	Deutsch DT 2-pin
Connector kit	Deutsch DT 2-polig Pigtail Kit (Buchsenklemmen)

1.5 Mechanisch

Blitzlicht	
Abmessungen (B x H)	109 x 93 mm (4,3 x 3,7 Zoll)
Gewicht	280 g

Blitzlicht	
Gehäuse Farbe	Rot
Gehäuse Material	ABS
Kabellänge	200 mm
Länge des Steckersatzes	3 m

1.6 Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C bis +55°C (-4 °F bis 131 °F)
Lagertemperatur	-20°C bis +55°C (-4 °F bis 131 °F)

1.7 Bestellinformationen

Blitzlicht		
100-212-001	HS-Code	8530900000
Blaxtair Origin Blitzlicht mit 3 m Kabel (Deutsch-Stecker), Steckerset für Prozesseinheit Hauptkabel und Montagehalterung		