

1.2.3 PANTALLA - DATASHEET

Exportado el 29/10/2024

Tabla de contenidos

1 Pantalla estándar	4
1.1 Descripción	4
1.2 Certificados y aprobaciones	5
1.3 Notas de instalación/configuración	5
1.4 Especificaciones técnicas.....	6
1.4.1 Eléctrico	6
1.4.2 Pantalla.....	6
1.4.3 Audio.....	7
1.5 Mecánico.....	7
1.6 Ambiental	8
1.7 Información de pedidos	8

1 Pantalla estándar



1.1 Descripción

Pantalla estándar para el sistema Blaxtair Origin

- Resistente al agua y al polvo
- Compacta de 7 pulgadas




1.2 Certificados y aprobaciones

Normas	Tipo
Protección contra el agua/polvo	IP66
Marcas	CE, FCC

Región	Cumplimiento normativo / Marcas de calidad
Europa	CE

1.3 Notas de instalación/configuración

Vista frontal	Vista superior

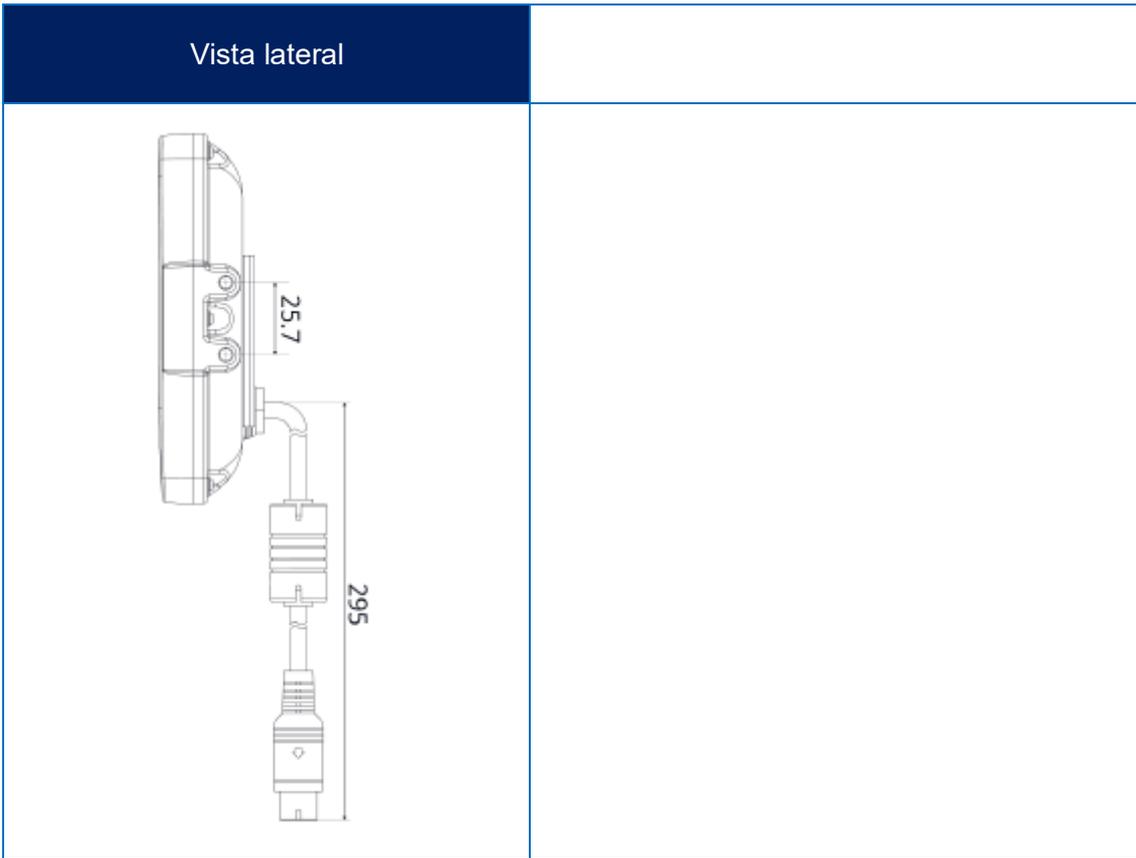

1.4 Especificaciones técnicas

1.4.1 Eléctrico

Voltaje nominal	12 – 24 Vdc
Voltaje de entrada	10 – 32 Vdc
Consumo de energía	~ 10 W
Batería del control remoto IR	Pila de litio CR2025

1.4.2 Pantalla

Tamaño	7 pulgadas
--------	------------

Tipo	7 pulgadas
Resolución	1024 x 600
Formato de imagen	PAL / NTSC
Brillo	600 cd/m ²
Contraste	700:1
Colores de la pantalla	16.7 M trama (<i>dithering</i>)
Profundidad de color	24 bit
Ángulo de visión	U: 85° / D: 85°, R/L: 85°

1.4.3 Audio

Altavoz	x1
Volumen máx.	80 dBA
Volumen mín.	El instalador puede configurar el sonido mínimo de la pantalla (entre ~40 dBA y un sonido máximo (80 dBA))

1.5 Mecánico

Pantalla	
Dimensiones (An x Al x P)	197.2 x 131.3 x 37.4 mm (7.8 x 5.2 x 1.2 pulgadas)
Peso	765 g (con protector solar)

Pantalla con soporte de montaje y protector solar	
Dimensiones (An x Al x P)	227.8 x 153.9 x 83.5 mm (9 x 6.1 x 3.3 pulgadas)

Pantalla con soporte de montaje y protector solar	
Peso	1.15 kg

Cable de AV + Suministro de Energía	
Longitud	2 m (5.56 pies)

1.6 Ambiental

Temperatura operacional	-20°C a +70°C (-4 °F a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a +80 °C (-22 °F a 176 °F)

1.7 Información de pedidos

Pantalla		
200-514-001	Código HS	
Pantalla estándar Blaxtair Origin, entrada múltiple de video (x3 - sin función de pantalla dividida), resistente al agua, con soporte en U, protector solar, control remoto IR (sin batería incluida), y cable AV + de alimentación de 2m		

Cables de extensión para pantalla		
Notas de pedido El cable de extensión para pantalla es obligatorio para conectar la unidad de procesamiento Blaxtair Origin a la pantalla.		
200-312-001	Código HS	
Cable de extensión de 3 m para pantalla		
200-312-002	Código HS	
Cable de extensión de 5 m para pantalla		
200-312-003	Código HS	

Cables de extensión para pantalla		
Cable de extensión de 10 m para pantalla		
200-312-004	Código HS	
Cable de extensión de 15 m para pantalla		