

Verfahren zur Aktualisierung der Software der KI-Kamera



Video-Anleitung

METHODE 1

Über den Blaxtair Smart Screen

Voraussetzungen: Smart-Display mit **4G- oder WLAN-Verbindung**.


Eine **Baugenehmigung** muss im System freigeschaltet werden.

Für die **Zoning-Funktion** ist für die Kamera die **Version 2.2rc3 oder höher** und für das Smart-Display die **Version v3.1.3 oder höher** erforderlich.


- 1 Tippen Sie auf dem Smart Screen auf „Einstellungen“.




- 2 Öffnen Sie „Kameraeinstellungen“.

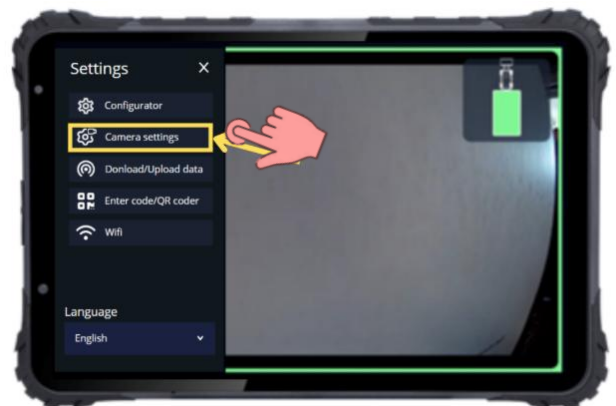

- 3 Geben Sie das Passwort der Kamera ein.

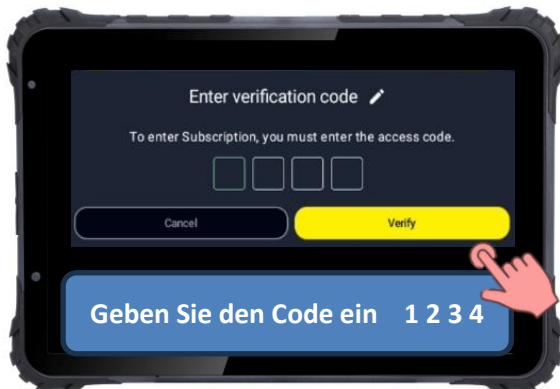

- 4 Wenn ein Update verfügbar ist, tippen Sie auf „Aktualisieren“.

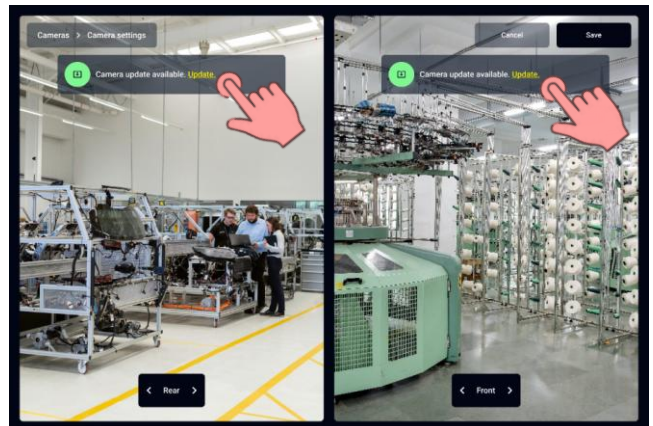

Lassen Sie das System bis zum Abschluss der Installation eingeschaltet.

Sobald die Installation abgeschlossen ist, schalten Sie bitte das Fahrzeug aus und wieder ein. Gehen Sie anschließend zu „Kameraeinstellungen“ und überprüfen Sie, ob ein Update angeboten wird. Dieser Vorgang muss für jede Kamera einzeln durchgeführt werden.

Haben Sie Schwierigkeiten mit dieser ersten Methode? Verwenden Sie METHODE 2 auf der Rückseite.

METHODE 2

Über die Blaxtair-App

Video-Anleitung:



Voraussetzungen: Blaxtair-App auf Ihrem Smartphone (Android, iOS) + Blaxtair-Konto

Eine Baugenehmigung muss im System freigeschaltet werden.

Für die **Zoning**-Funktion ist für die Kamera die **Version 2.2rc3** und für den Smart-Screen die **Version v3.1.3** erforderlich.

- 1 Tippen Sie in der Blaxtair-App auf Ihrem Smartphone oben rechts auf „...“.



- 2 Wählen Sie „Update“ aus.



- 3 Wählen Sie „Kamera“ aus und laden Sie dann die gewünschte Version lokal auf Ihr Telefon herunter.




- 4 Auf dem **Blaxtair-Bildschirm**: Einstellungen > Daten herunterladen > Code 1235. Ein QR-Code wird angezeigt.




- 5 **Auf dem Telefon:** Tippen Sie in der App auf „Mit einem Gerät verbinden“ und scannen Sie anschließend den QR-Code.





- 6 Wählen Sie „Software-Update auswählen“.



- 7 Wählen Sie „Kameras“ und anschließend die heruntergeladene Datei aus.



- 8 Tippen Sie auf dem Tablet auf „INSTALLIEREN“. Die Installation startet.



Das Telefon kann getrennt werden, sobald der Vorgang gestartet wurde. **Lassen Sie das System bis zum Ende der Installation eingeschaltet. Es startet nach Abschluss der Installation automatisch neu.**

Sobald die Installation abgeschlossen ist, schalten Sie das Fahrzeug aus und wieder ein. Gehen Sie zu den Systeminformationen, um zu prüfen, ob die neue Softwareversion der Kamera übernommen wurde.